
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 32621
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º CON ESPIGA INSTANTÁNEA



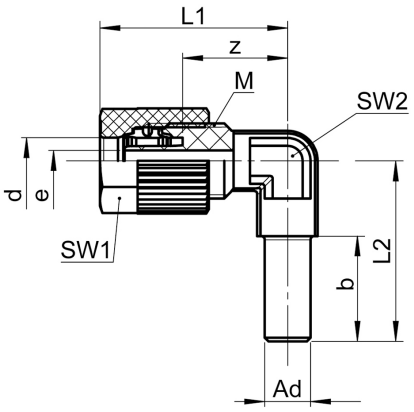

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	ad	SW1	SW2	L	b	z	e
SO 32621-6-A6	6606606660111	4x6	6 mm	12	8	25.0	14.0	14.0	2.8
SO 32621-8-A8	6606606660112	6x8	8 mm	14	10	27.5	16.0	14.5	4.8
SO 32621-10-A10	6606606660113	8x10	10 mm	17	12	30.0	18.0	16.0	6.6
SO 32621-12-A12	6606606660114	10x12	12 mm	19	13	33.5	21.0	16.0	8.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.