
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 33021
RACOR RÁPIDO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



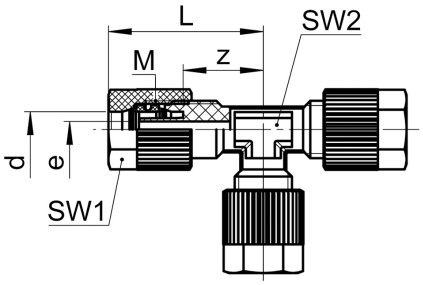

ATEX

REACH

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	L	z	e
SO 33021 06	0606606660119	4x6	12	8	25.0	14.0	2.8
SO 33021 08	0606606660120	6x8	14	10	27.5	14.5	4.8
SO 33021 10	0606606660121	8x10	17	12	30.0	16.0	6.6
SO 33021 10/7	0606606660202	7x10	17	12	30.0	16.0	5.6
SO 33021 12	0606606660122	10x12	19	13	33.5	16.0	8.0
SO 33021 12/9	0606606660123	9x12	19	13	33.5	16.0	7.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.