
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 33621
RACOR RÁPIDO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ESPIGA INSTANTÁNEA



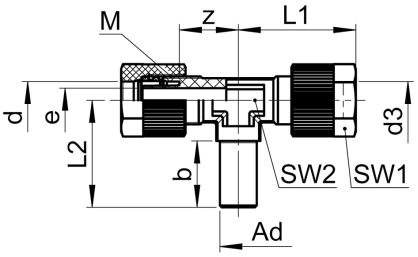

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.

Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.

Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.

No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d-d3)	Ad	SW1	SW2	L1	L2	b	z1	e
SO 33621-6-A6-6	0606606660217	4x6	6 mm	12	8	25.0	24.0	14.0	14.0	2.8
SO 33621-8-A8-8	0606606660218	6x8	8 mm	14	10	27.5	25.0	16.0	14.5	4.8
SO 33621-10-A10-10	0606606660219	8x10	10 mm	17	12	30.0	29.0	18.0	16.0	6.6
SO 33621-12-A12-12	0606606660220	10x12	12 mm	19	13	33.5	30.0	21.0	16.0	8.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.