
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 33721
RACOR RÁPIDO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT



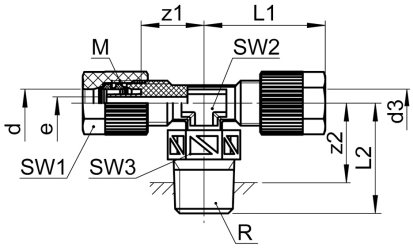

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d-d3)	Rosca	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e
SO 33721 06-01-06	0606606660124	4x6	1/8"	12	8	10	25.0	19.0	14.0	14.0	2.8
SO 33721 06-02-06	0606606660125	4x6	1/4"	12	8	14	25.0	24.5	14.0	16.5	2.8
SO 33721 08-01-08	0606606660126	6x8	1/8"	14	10	10	27.5	20.0	14.5	15.0	4.8
SO 33721 08-02-08	0606606660127	6x8	1/4"	14	10	14	27.5	25.5	16.0	17.5	4.8
SO 33721 10-02-10	0606606660128	8x10	1/4"	17	12	14	30.0	26.5	16.0	18.5	6.6
SO 33721 10-03-10	0606606660129	8x10	3/8"	17	12	17	30.0	27.0	16.0	19.0	6.6
SO 33721 10/7-02-10/7	0606606660215	7x10	1/4"	17	12	14	30.0	26.5	16.0	18.5	5.6
SO 33721 10/7-03-10/7	0606606660216	7x10	3/8"	17	12	17	30.0	27.0	16.0	19.0	5.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.