
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SO NV 22A21E
# VÁLVULA REGULADORA DE AGUJA ACODADA 90º CON CONEXIÓN RAPIDA A TUBO



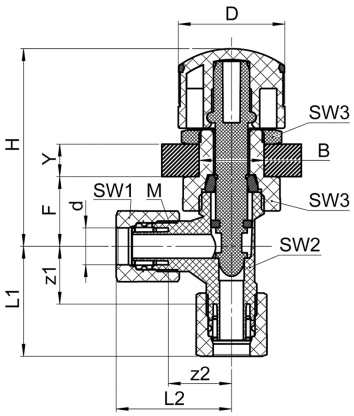


## Características Técnicas

Material: PVDF.

Presión de trabajo: 10bar.

Temperatura de servicio.: -20ºC a +100ºC.

Incluye 5 anillos de colores para identificar circuitos.

| Referencia | Código | Tubo | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | D | H | B | F | z1 | z2 | e | Y | kv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO NV 22A21E 6** | 0606606640042 | 4x6 | 12 | 10 | 17 | 26,0 | 26,0 | 21,5 | 38,0 | 12,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 3,5 | = 3mm | 2,7 |
| **SO NV 22A21E 8** | 0606606640043 | 6x8 | 14 | 11 | 17 | 28,5 | 25,8 | 21,5 | 38,0 | 12,5 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 3,5 | = 3mm | 5,3 |
| **SO NV 22A21E 10** | 0606606640040 | 8x10 | 17 | 14 | 24 | 30,5 | 32,0 | 29,5 | 54,0 | 18,5 | 18,0 | 16,0 | 17,5 | 7,0 | = 8mm | 14,7 |
| **SO NV 22A21E 12** | 0606606640041 | 10x12 | 19 | 16 | 24 | 34,0 | 35,5 | 29,5 | 53,0 | 18,5 | 18,0 | 16,0 | 17,5 | 7,0 | = 8mm | 22,3 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.