
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO ANTIRETORNO CON ROSCA BSPP



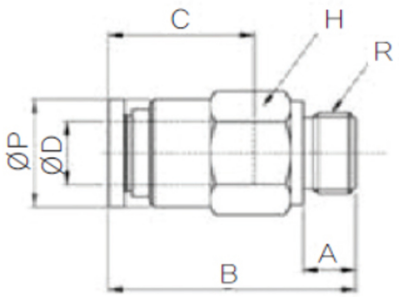

Características Técnicas

Al introducir el tubo se abre el paso de aire. Al quitarlo, se bloquea la salida.

Indicadas para bancos de prueba.

Adecuadas para aire comprimido y vacío.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	R	H	C	ØP	B	A	Peso (g)	Ud./caja
SPC 04-G01	0202402460285	4	G1/8	14	16	10	26,6	6	10,5	100
SPC 06-G01	0202402460289	6	G1/8	14	17	12	26,9	6	12,7	100
SPC 06-G02	0202402460290	6	G1/4	17	17	13	29,4	8	21,3	50
SPC 08-G02	0202402460293	8	G1/4	17	18,5	14	33,8	8	20,4	50
SPC 08-G03	0202402460294	8	G3/8'	21	18,5	17	33,8	10	38,7	50
SPC 10-G02	0202402460299	10	G1/4	17	21	17	37,3	8	29,4	50
SPC 10-G03	0202402460300	10	G3/8'	21	21	17	38,3	10	34,3	50
SPC 10-G04	0202402460301	10	G1/2	24	21	18	38,3	12	61	50
SPC 12-G03	0202402460304	12	G3/8	21	22	20,2	46	10	58,8	25
SPC 12-G04	0202402460305	12	G1/2	24	22	20,2	49	12	66,9	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.