
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ANTIRETORNO CON ROSCA BSPT



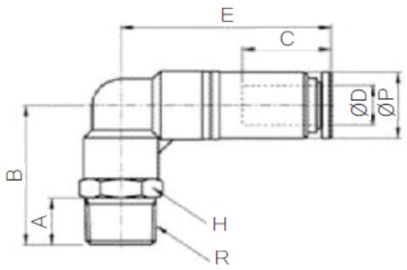

Características Técnicas

Al introducir el tubo se abre el paso de aire. Al quitarlo, se bloquea la salida.

Indicadas para bancos de prueba.

Adecuadas para aire comprimido y vacío.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	R	C	E	ØP	B	H	A	Peso (g)	Ud./caja
SPL 04-M5	0202402460308	4	M5	16	30,7	10	22,1	10	5,5	15,9	100
SPL 04-M6	0202402460309	4	M6	16	30,7	10	22,1	10	5,5	15,9	100
SPL 04-01	0202402460306	4	R1/8	16	30,7	10	24,6	10	8	19,7	50
SPL 06-M5	0202402460314	6	M5	17	31,9	12,8	22,6	12	8,5	20,1	100
SPL 06-01	0202402460310	6	R1/8	17	31,9	12,8	24	12	8	20,5	50
SPL 06-02	0202402460311	6	R1/4	17	31,9	12,8	28	14	11	30,6	50
SPL 08-01	0202402460315	8	R1/8	18,5	40,8	14,4	27	14	8	32	50
SPL 08-02	0202402460316	8	R1/4	18,5	40,8	14,4	31	14	11	39,2	50
SPL 08-03	0202402460317	8	R3/8	18,5	40,8	14,4	32	17	12	48,8	50
SPL 10-02	0202402460321	10	R1/4	21	47,6	17,6	35	17	11	56,2	25
SPL 10-03	0202402460322	10	R3/8	21	47,6	17,6	36	17	12	65,9	25
SPL 10-04	0202402460323	10	R1/2	21	47,6	17,6	39	21	15	89,5	25
SPL 12-03	0202402460327	12	R3/8	22	55,5	21	38	21	12	83,7	25
SPL 12-04	0202402460328	12	R1/2	22	55,5	21	41	21	15	106,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.