
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPL-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ANTIRETORNO CON ROSCA BSPP



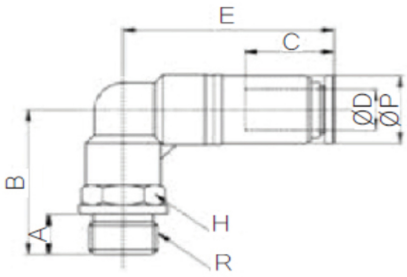

Características Técnicas

Al introducir el tubo se abre el paso de aire. Al quitarlo, se bloquea la salida.

Indicadas para bancos de prueba.

Adecuadas para aire comprimido y vacío.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	R	C	E	ØP	B	H	A	Peso(g)	Ud./caja
SPL 04-G01	0202402460307	4	G1/8	16	30,7	10	25,6	10	6	19,7	50
SPL 06-G01	0202402460312	6	G1/8	17	31,9	12,8	25	12	6	20,5	50
SPL 06-G02	0202402460313	6	G1/4	17	31,9	12,8	28	14	6	30,6	50
SPL 08-G01	0202402460318	8	G1/8	18,5	40,8	14,4	27	14	8	32	50
SPL 08-G02	0202402460319	8	G1/4	18,5	40,8	14,4	31	14	8	39,2	50
SPL 08-G03	0202402460320	8	G3/8	18,5	40,8	14,4	34	17	10	48,8	50
SPL 10-G02	0202402460324	10	G1/4	21	47,6	17,6	35	17	8	56,2	25
SPL 10-G03	0202402460325	10	G3/8	21	47,6	17,6	38	17	10	65,9	25
SPL 10-G04	0202402460326	10	G1/2	21	47,6	17,6	40	19	12	89,5	25
SPL 12-G03	0202402460329	12	G3/8	22	55,5	21	38,9	21	10	83,7	25
SPL 12-G04	0202402460330	12	G1/2	22	55,5	21	41,9	21	12	106,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.