FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SQK
CILINDRO DE SUJECIÓN EN LÍNEA Y GIRATORIO (SERIE SQK)



Características Técnicas

Material de cuerpo: Aluminio.	Temperatura de trabajo de -20 a 80ºC.
Amortiguación elástica.	Filtraje de aire necesario: 40µm.
Junta estándar: NBR.	Presión de trabajo: 1..10bar.


Configuración de Referencia


Indicar Serie, letra Tipo guía, Diámetro, **X**, Carrera, **-**, letra Detección*, Tipo* (*Opcion sin letra, no indicar nada)

Serie	-	**Tipo guía**	-	**Ø**	-	**X**	-	**Carrera**	-	**Detección**	-	**Tipo**
SQK	-	**R:** Rotación sentido horario **L:** Rotación sentido antihorario	-	**16** **20** **25** **32** **40**	-		-	**10** **20** **...** **50**	-	Sin detección* **S:** Magnética	-	Con brazo* **J:** Sin brazo

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Estructura interna

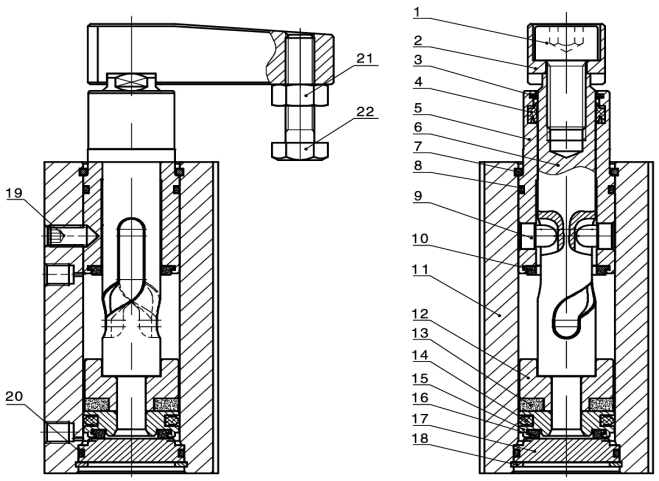


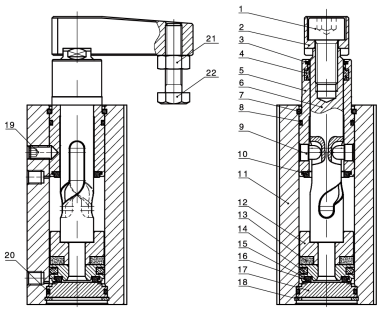

Nº	Parte	Material
1	Tornillo de cabeza cilíndrica Allen	Acero al carbono
2	Brazo de sujeción	Acero
3	Anillo rascador de polvo	Acero de fácil mecanizado
4	Sello del vástago del pistón	NBR
5	Cubierta frontal	Aleación de aluminio
6	Vástago del pistón	Material especial
7	Anillo de retención	Acero elástico / Acero inoxidable
8	Junta tórica (O-ring)	NBR
9	Pasador anti-rotación	Material especial
10	Junta anti-colisión	TPU
11	Cilindro	Aleación de aluminio
12	Base del imán	Aleación de aluminio
13	Imán integral	NdFeB / Plástico
14	Sello del pistón	NBR
15	Pistón	Aleación de aluminio
16	Junta anti-colisión	PTFE
17	Cubierta trasera	Aleación de aluminio
18	Anillo de retención para agujero tipo C	Acero para muelles
19	Tornillo de apriete Allen	Acero al carbono
20	Junta tórica (O-ring)	NBR
21	Tuerca hexagonal	Acero al carbono
22	Tornillo hexagonal	Acero inoxidable


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Serie SQK (Ø 20, 25)

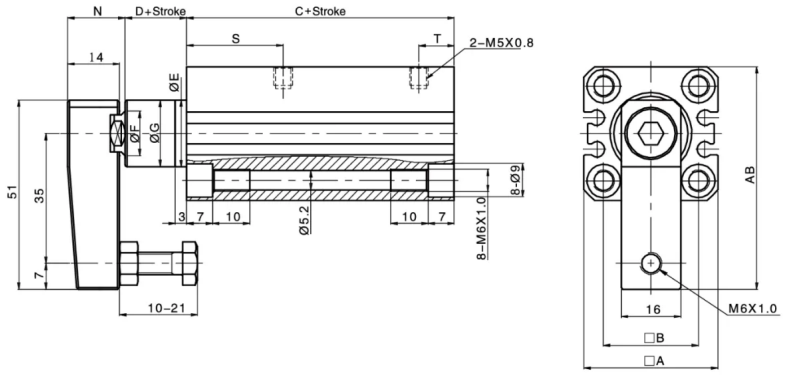

Ø	A	AB	B	C	D	E	F	G	N	S	T
20	36	60	25.5	62	6.5	18	12	17.9	15.5	26	9.5
25	40	62	28	63	6.5	23	12	22.5	15.5	27.5	10

Serie SQK (Ø 32, 40)

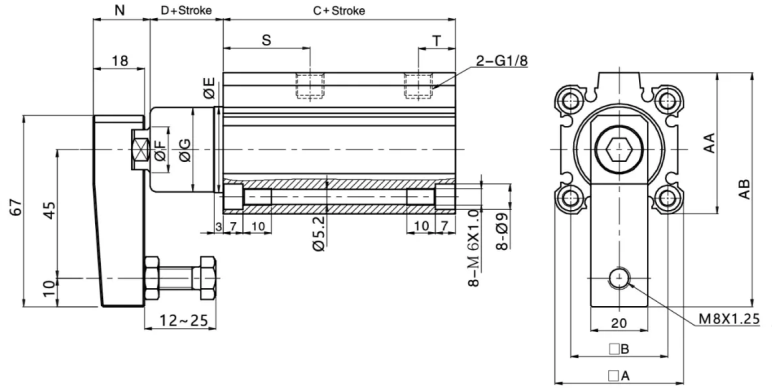

Ø	A	AA	AB	B	C	D	E	F	G	N	S	T
32	45	49.5	82	34	71.5	15.5	30	16	29.5	20	30.5	13
40	52	51	86	40	65	23	30	16	29.5	20	27.5	8

Ø Émbolo (mm)	16	20	25	32	40
Fuerza (N)	120	188	294	482	753

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.