
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ST-S
ENCHUFE RÁPIDO LATÓN SERIE ST. ROSCA HEMBRA BSPP



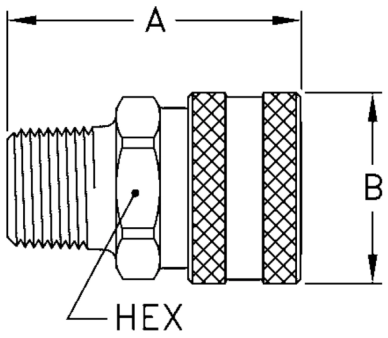

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula posibilidad en latón o acero inoxidable 303

Junta en Buna-N

Perfil de conexión propio de DANFOSS

Enchufe y adaptador sin válvula.

97/23 CE. 3.3

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	A	B	HEX
1S11BS	0606506560006	1/8"	-	193	10	26.2	18.3	14.2
2S16BS	0606506560007	1/4"	-	359	21	38.1	24.6	20.6
3S21BS	0606506560008	3/8"	-	193	57	40.4	29.5	25.4
4S26BS	0606506560009	1/2"	-	152	83	48.5	34	28.7
6S31BS	0606506560013	3/4"	-	117	250	52.3	43.7	36.6
8S36BS	0606506560014	1"	-	90	530	59.2	51.6	44.5
10S41BS	0606506560001	1 1/4"	-	117	697	63.8	63.5	50.8
12S46BS	0606506560002	1 1/2"	-	97	1124	73.2	79.5	66.8
16S51BS	0606506560003	2"	-	97	1855	83.8	95.3	76.2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.