FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SV
TERMINAL DE VÁLVULAS COMPACTO (SERIE SV)



Configuración de Referencia

Indicar Serie, 5/2 vías, Tamaño , Cantidad, Función, - Conexión, Voltaje, - Entrada - Cableado

Serie	5/2 vías	-	Tamaño	[]	[]	-	[]	Voltaje	-	Entrada	-	Cableado
SV	**52**	-	1 2	Cantidad máx. 24	**S:** 5/2 Monoestable **D:** 5/2 Biestable **C:** 5/3 Centros Cerrado **P:** 5/3 Centros Presión **E:** 5/3 Centros Escape **Y:** 2x3/2 NC **H:** 2x3/2 NO **U:** 2x3/2 1xNC+1xNO **B:** Posición de reserva	-	M5: M5 C4: 4 mm instantáneo C6: 6 mm instantáneo 6: 1/8” C6: 6 mm instantáneo C8: 8 mm instantáneo	E4: 24VDC	-	**En blanco:** Sin silenciador en ambos lados **D:** Racor de alimentación derecha (Ø8 T1, Ø10 T2) y silenciadores **I:** Racor de alimentación derecha (Ø8 T1, Ø10 T2) y silenciadores **B:** Racor de alimentación derecha (Ø8 T1, Ø10 T2) y silenciadores, en ambos lados	-	Sin cableado* **03M:** Cableado individual de 0.3m **1M:** Cableado 2 individual de 1.0m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS BLOQUE DE VÁLVULAS SV5221

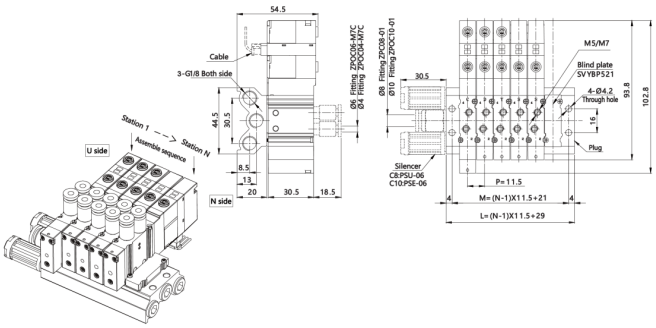

Mod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	29	40,5	52	63,5	75	86,5	98	109,5	121	132,5	144	155,5	167	178,5	190	201,5	213	224,5	236	247,5	259	270,5	282	293,5
M	21	32,5	44	55,5	67	78,5	90	101,5	113	124,5	136	147,5	159	170,5	182	193,5	205	216,5	228	239,5	251	262,5	274	285,5

MEDIDAS BLOQUE DE VÁLVULAS SV522

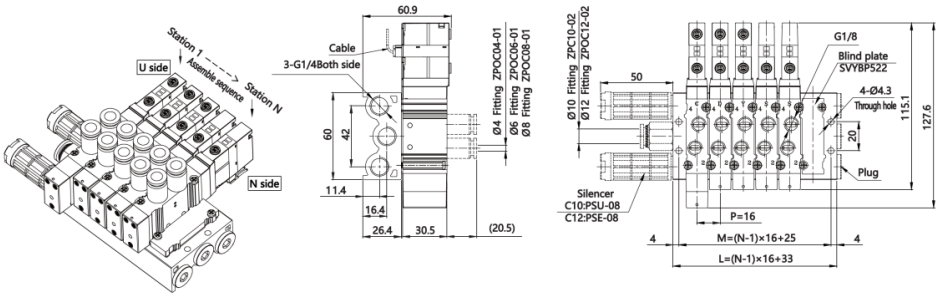

Mod.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	49	61	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241	257	273	289	305	321	337	353	369	385	401
M	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249	265	281	297	313	329	345	361	377	393

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.