
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TC
RACOR RÁPIDO RECTO EN POLIACETAL CON ROSCA MACHO BSPT



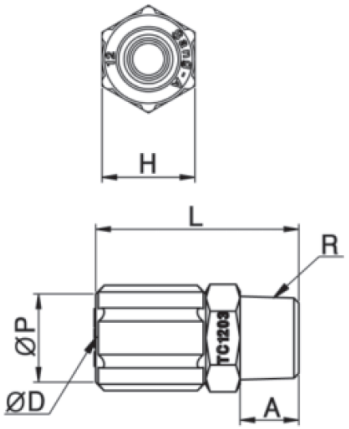

Características Técnicas

Fabricado en poliacetal: Idóneos en industria alimentaria.
Conducción de aire o líquidos no agresivos.
Ligeros y de sencillo montaje.
Presión máxima de trabajo 10 bar.

Referencia	Código	ØD	R	A	L	H	ØP	Orificio (mm)	Peso (g)	Ud./caja
TC 04-01	0202402440001	2,5x4	R1/8	8	25	12	10	2	1,8	100
TC 04-02	0202402440102	2,5x4	R1/4	11	28	14	10	2	2,5	50
TC 06-01	0202402440003	4x6	R1/8	8	29	12	12	3	2,8	100
TC 06-02	0202402440004	4x6	R1/4	11	32	14	12	3	4,8	100
TC 08-01	0202402440005	5,5x8	R1/8	8	30,5	14	14	4,6	3,3	50
TC 08-02	0202402440006	5,5x8	R1/4	11	33,5	14	14	4,6	4,7	50
TC 08-03	0202402440007	5,5x8	R3/8	12	34,5	17	14	4,6	6,3	50
TC 10-02	0202402440008	6,5x10	R1/4	11	34,5	17	17	5,2	5,9	50
TC 10-03	0202402440009	6,5x10	R3/8	12	35,5	17	17	5,2	8,2	50
TC 12-03	0202402440010	8x12	R3/8	12	41,5	19	18	6,5	10,7	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.