
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TEXWRAP
FUNDA TEXTIL RESISTENTE A LA TEMPERATURA, A LA ABRASIÓN Y ROTURA

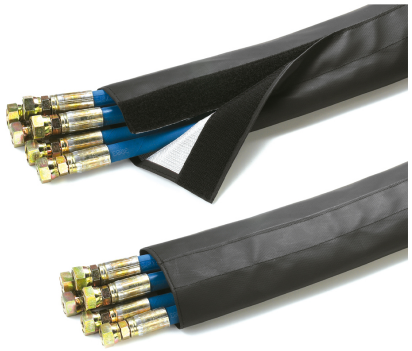

Características Técnicas

Texwrap en la solución ideal cuando es necesario aplicar una protección a un tubo en funcionamiento o en la sustitución de una funda deteriorada con el paso del tiempo.

Realizada con fibra de nylon y con recubrimiento de poliuretano, resistente a UV.

Soporta altos grados de abrasión y una temperatura de hasta +180ºC.

Sistema de cierre con velcro.

Resistencia de volumen según CEI 15-23 (? · M 5,9 · 1012).

Resistencia de superficie según CEI 15-23 (? · 1,4 · 1016).

Aprobado norma US. MSHA.

Referencia	Código	Ø en mm
TEXW 50	0505705710079	50
TEXW 75	0505705710080	75
TEXW 100	0505705710074	100
TEXW 125	0505705710075	125
TEXW 150	0505705710076	150
TEXW 175	0505705710077	175
TEXW 200	0505705710078	200

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.