FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TSR
TERMINAL DE VÁLVULAS SR MEDIANTE CONEXIÓN MULTIPOLO



Características Técnicas

Filtraje de aire necesario: 40 µm.
Cuerpo: Aluminio.
Junta estándar: NBR
Presión de Trabajo: 1,5..8bar
Rango de voltaje permitido: 10%
Pilotaje eléctrico
Importante conectar la protección de tierra

Clase de aislamiento: IP40 (conector Sub-D).
Frecuencia máxima: 5 ciclos/s
Temperatura de Trabajo: -20..70ºC.
Tiempo de activación: 0,05 seg.
Solo disponible para válvulas monoestables.
Disponible para hasta 14 posiciones de válvula.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño de válvula, R, Nº de válvulas, Serie, -, Conexión, letra Voltaje, -, letra Accesorios* (*opción sin letra, no indicar nada).


Serie	Tamaño de válvula	R	-	Nº de válvulas	Control	Conexión	Voltaje	-	Accesorios de montaje
S	**1**Tamaño 1 **2**Tamaño 2		-	**3** válvulas **4** válvulas **5** válvulas **6** válvulas **7** válvulas **8** válvulas **9** válvulas **10**válvulas **11** válvulas **12**válvulas **13**válvulas **14** válvulas	**S:** Monoestable	**M5:** M5 **06** 1/8" **08** 1/4"	**E4:** DC 24V **E5:** DC 12V	-	Sin accesorios* **D:** Accesorio para carril DIN,con 1 metro de carril DIN **DO:** Con accesorio para carril DIN

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


CABLE DE CONEXIÓN:

Conector	Pines	Accesorios de montaje
D15: Conector D-sub de 15 pines	15: 15 Pin (14 válvulas monoestables)	1M: 1m
		2M: 2m
		3M: 3m
		XM: Personalizable

MEDIDAS DE LOS TERMINALES DE VÁLVULAS:

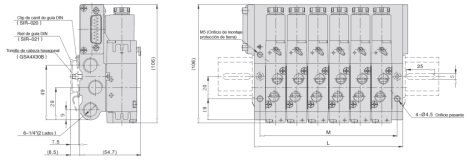

Modelo	S1R3S	S1R4S	S1R5S	S1R6S	S1R7S	S1R8S	S1R9S	S1R10S	S1R11S	S1R12S	S1R13S	S1R14S
L	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285
M	66	85	104	123	142	161	180	199	218	234	256	275

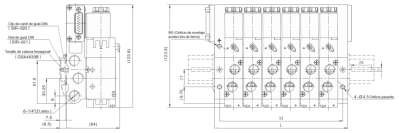

Modelo	S2R3S	S2R4S	S2R5S	S2R6S	S2R7S	S2R8S	S2R9S	S2R10S	S2R11S	S2R12S	S2R13S	S2R14S
L	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345
M	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.