

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TUT
RACOR RÁPIDO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T EN POLIACETAL



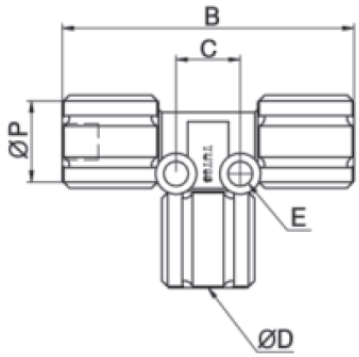



CE

Características Técnicas

Fabricado en poliacetal: Idóneos en industria alimentaria.
Conducción de aire o líquidos no agresivos.
Ligeros y de sencillo montaje.
Presión máxima de trabajo 10 bar.

Referencia	Código	ØD	ØP	B	C	E	L	Orificio (mm)	Peso (g)	Ud./caja
TUT 04	0202402440011	2,5x4	10	36	7,5	2,4	18	2	4,8	100
TUT 06	0202402440012	4x6	12	41	11	3,2	23	3	10	50
TUT 08	0202402440013	5,5x8	14	50	11	4,2	25	4,6	13	25
TUT 10	0202402440014	6,5x10	17	50,8	11	4,2	25,5	5,2	19,6	25
TUT 12	0202402440104	8x12	19	68	16	7	34	6,5	30,9	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.