
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UDCH
ENCHUFE RÁPIDO SERIE UDC CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



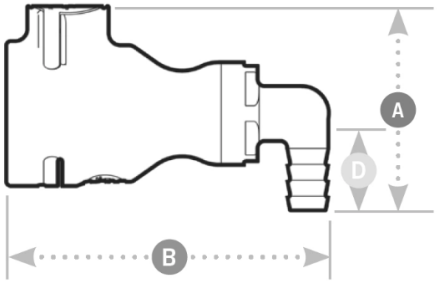

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Válvula y pulsador fabricados en: Polipropileno.
Material del muelle de la válvula: Acero inoxidable 316.
Material del muelle del tapón: Acero inoxidable 302.
Juntas: UDC EPDM, Silicona, NBR.
Adaptador CIP: Acetal

Tamaño de rosca de tapón: SP-400/38mm snap-in.
Presión máxima de trabajo: De vacío 20"hg hasta 1 bar (solo cuerpo)
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
APLICACIONES: Sistema de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB). Envases flexibles y rígidos. Aplicaciones alimentarias. Opcional con sistema de identificacion por radiofrecuencia RFID.
BENEFICIOS: Diseño antigoteo que minimiza el derrame. Fácil conexión ergonómica con una mano. Conexiones estándar SP-400 / universal 38mm (Rosca o clip)

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B
98400	0606406411021	9.5	43.9	77.7
98500	0606406411022	9.5	43.9	77.7
99000	0606406411025	9.5	43.9	77.7
95300	0606406411006	12.7	43.9	77.7
95600	0606406411008	12.7	43.9	77.7
97600	0606406411016	12.7	43.9	77.7
97900	0606406411019	15.8	43.9	81.3
98100	0606406411020	15.8	43.9	81.3
99100	0606406411026	15.8	43.9	81.3
99200	0606406411027	19	43.9	81.5
98600	0606406411023	19	43.9	81.5
98700	0606406411024	19	43.9	81.5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.