
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UDCLH
ENCHUFE RÁPIDO SERIE UDC CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO ACODADA A 90º



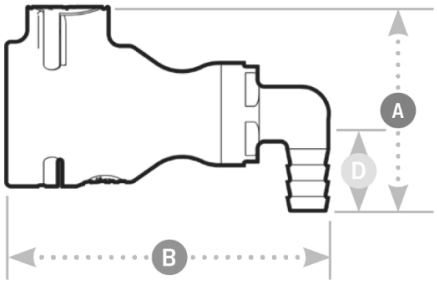

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Válvula y pulsador fabricados en: Polipropileno.
Material del muelle de la válvula: Acero inoxidable 316.
Material del muelle del tapón: Acero inoxidable 302.
Juntas: UDC EPDM, Silicona, NBR.
Adaptador CIP: Acetal

Tamaño de rosca de tapón: SP-400/38mm snap-in.
Presión máxima de trabajo: De vacío 20"hg hasta 1 bar (solo cuerpo)
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
APLICACIONES: Sistema de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB). Envases flexibles y rígidos. Aplicaciones alimentarias. Opcional con sistema de identificacion por radiofrecuencia RFID.
BENEFICIOS: Diseño antigoteo que minimiza el derrame. Fácil conexión ergonómica con una mano. Conexiones estándar SP-400 / universal 38mm (Rosca o clip)

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B	D
97800	0606406411018	9.5	43.9	82.6	23.6
99300	0606406411028	9.5	43.9	82.6	23.6
99400	0606406411029	9.5	43.9	82.6	23.6
95100	0606406411005	12.7	43.9	82.6	23.6
95400	0606406411007	12.7	43.9	82.6	23.6
97700	0606406411017	12.7	43.9	82.6	23.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.