

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# UM-EAC
# FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR SERIE EAC





## Características Técnicas

Respuesta más rápida y precisa.
Cuerpo: Aluminio.
Junta estándar: NBR .
Capacidad de Filtraje: 40 µm.
Filtraje opcional: 5 µm.
Vaso: policarbonato y protección de aluminio.

Aceite recomendado: ADVP22.
Temperatura de Trabajo: -5..60ºC.
Presión de trabajo: 1..10bar.
Presión de entrada máxima: 15bar.
Roscas: BSP cilíndricas.


## Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra Función, Diámetro, **-**, letra Detección* (*Opcion sin letra, no indicar nada)

| Serie | - | Tamaño | - | Combinado | - | Purga | - | Manómetro | - | Unidades | - | Filtraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAC** | - | **2000**: 01 1/8"<br>02 1/4"<br>**3000**: 02 1/4"<br>03 3/8"<br>04 1/2"<br>**4000**: 03 3/8"<br>04 1/2"<br>06 3/4" | - | **00:** Tres piezas<br>**10:** Dos piezas (Filtro + Regulador) | - | Manual*<br>**D:** Auto | - | **F:** Integrado<br>**Y:** Extremo | - | **4:** MPa/Psi<br>**5:** Bar/Psi | - | 40 µm*<br>**5M: 5 µm** |


| Referencia | Filtro | Regulador | Lubricador | Rosca | Caudal (l/min) | Purga | Peso (kg) | Código T-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAC2000-01** | 2, EAF2000 | 2, EAR2000 | 2, EAL2000 | 1/8 | 2, 1000 l/min | 2, M6 | 2, 0,55 | 2, EAC20T-P01 |
| **EAC2000-02** | 1/4 | | | | | | | |
| **EAC3000-02** | 3, EAF3000 | 3, EAR3000 | 3, EAL3000 | 1/4 | 3, 1900 l/min | 3, M6 | 3, 1,24 | 3, EAC30T-P01 |
| **EAC3000-03** | 3/8 | | | | | | | |
| **EAC3000-04** | 1/2 | | | | | | | |
| **EAC4000-03** | 3, EAF4000 | 3, EAR4000 | 3, EAL4000 | 3/8 | 3, 3850 l/min | 3, M6 | 3, 2,28 | 3, EAC40T-P01 |
| **EAC4000-04** | 1/2 | | | | | | | |
| **EAC4000-06** | 3/4 | | | | | | | |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.




| MODELO | Port | A | B | B1 | C | D | D1 | F | G | H | J | K | L | P | P1 | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAC2000** | 1/4" | 129 | 157,5 | - | 54,9 | 50,6 | 54 | 30 | 43 | 24 | 12,5 | 5,5 | 5 | 61,6 | 65 | 26,5 |
| **EAC3000** | 3/8" | 171 | 204,5 | 201,5 | 60 | 61,6 | 73,3 | 41 | 57 | 35 | 15 | 7 | 5 | 75,8 | 87,5 | 40 |
| **EAC4000** | 1/2" | 240 | 227,8 | 222,1 | 63 | 81,8 | 93,5 | 50 | 80 | 40 | 18 | 9 | 7 | 95 | 106,7 | 40 |

| Referencia | F+R | Lubricador | Rosca | Caudal (l/min) | Purga | Peso (kg) | Código T-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAW2000-01** | 2, EAW2000 | 2, EAL2000 | 1/8" | 2, 1100 l/min | 2, M6 | 2, 0,47 | 2, EAW20T-P01 |
| **EAW2000-02** | 1/4" | | | | | | |
| **EAW3000-02** | 3, EAW3000 | 3, EAL3000 | 1/4" | 3, 2000 l/min | 3, M6 | 3, 0,95 | 3, EAW30T-P01 |
| **EAW3000-03** | 3/8" | | | | | | |
| **EAW3000-04** | 1/2" | | | | | | |
| **EAW4000-03** | 3, EAW4000 | 3, EAL4000 | 3/8" | 3, 4000 l/min | 3, M6 | 3, 1,77 | 3, EAW40T-P01 |
| **EAW4000-04** | 1/2" | | | | | | |
| **EAW4000-06** | 3/4" | | | | | | |

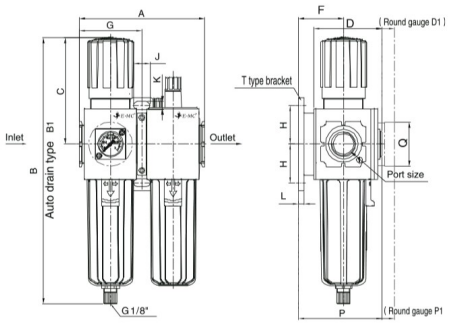


| MODELO | Port | A | B | B1 | C | D | D1 | F | G | H | J | K | L | P | P1 | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAC2000** | 1/4" | 129 | 157,5 | - | 54,9 | 50,6 | 54 | 30 | 43 | 24 | 12,5 | 5,5 | 5 | 61,6 | 65 | 26,5 |
| **EAC3000** | 3/8" | 171 | 204,5 | 201,5 | 60 | 61,6 | 73,3 | 41 | 57 | 35 | 15 | 7 | 5 | 75,8 | 87,5 | 40 |
| **EAC4000** | 1/2" | 240 | 227,8 | 222,1 | 63 | 81,8 | 93,5 | 50 | 80 | 40 | 18 | 9 | 7 | 95 | 106,7 | 40 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.