
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UM-EAF
FILTRO MICRÓNICO 40 µM Y 5 µM



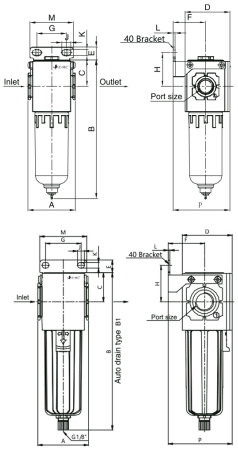

Características Técnicas

Filtro micrónico 40 µm y 5 µm serie EAF	Vaso: policarbonato y protección de aluminio
Respuesta más rápida y precisa	Temperatura de trabajo: -5 a +60ºC
Cuerpo: Aluminio	Presión de trabajo: 1 a 10 bar
Junta estándar: NBR	Presión de entrada máxima: 15 bar
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)	Roscas: BSP cilíndricas


Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra Cuerpo, número Tamaño, letra Purga, letra Filtraje (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	-	Tamaño	-	Purga	-	Filtraje
EAF	-	**2000**: 01 1/8" 02 1/4" **3000**: 02 1/4" 03 3/8" 04 1/2" **4000**: 03 3/8" 04 1/2" 06 3/4"	-	Manual* **C:** Semi-Auto **D:** Auto	-	40 µm* **5M: 5 µm**

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas

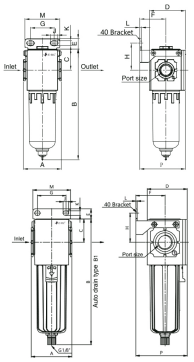

MODELO	Port	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAF2000	1/4"	43	127	-	24,5	41	11,5	30	27	31	8,4	5,4	2	40	52
EAF3000	3/8"	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4
EAF4000	1/2"	80	200,8	195,1	36	78,9	17	50	54	44	12	8,5	2,5	73	92,1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.