
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UM-EAFMD
FILTRO SUBMICRONICO 0,3 µM Y 0,01 µM SERIE EAFD Y EAFM



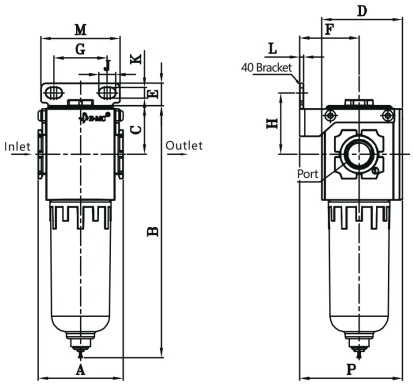

Características Técnicas

Filtro submicrónico 0,3 µm y 0,01 µm serie EAFD/EAFM	Temperatura de trabajo: -5 a +60ºC
Respuesta más rápida y precisa	Presión de trabajo: 1 a 10 bar
Cuerpo: Aluminio	Presión de entrada máxima: 15 bar
Junta estándar: NBR	Roscas: BSP cilíndricas
Vaso: policarbonato y protección de aluminio	


Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra Cuerpo, número Tamaño, letra Purga, letra Filtraje (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	-	Filtración	-	Tamaño	-	Purga
EAF	-	M: Separador de neblina y filtración hasta 0,3 micras D: Separador neblina y filtración de hasta 0,01 micras	-	**2000**: 01 1/8" 02 1/4" **3000**: 02 1/4" 03 3/8" 04 1/2" **4000**: 03 3/8" 04 1/2" 06 3/4"	-	Manual* **D:** Auto

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas EAFM/EAFD

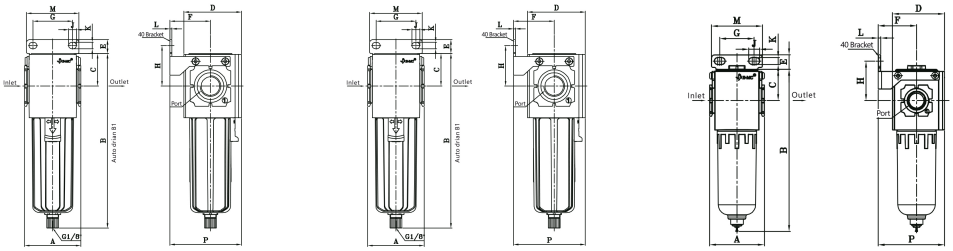

MODELO	Port	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAFM/D2000	1/4"	43	127	-	24,5	41	11,5	30	27	31	8,4	5,4	2	40	52
EAFM/D3000	3/8"	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4
EAFM/D4000	1/2"	80	200,8	195,1	36	78,9	17	50	54	44	12	8,5	2,5	73	92,1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.