FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UM-EAL
LUBRICADOR (SERIE EA)



Características Técnicas

Trabaja con aire filtrado (40 µm) en un rango de presión de 0,05 a 1 MPa y temperaturas de -5 °C a +60 °C.

Preparado para utilizar aceite ISO VG32.

Capacidades de aceite de hasta 183 cm^3.

Estructura interna

DIMENSIONES LUBRICADOR

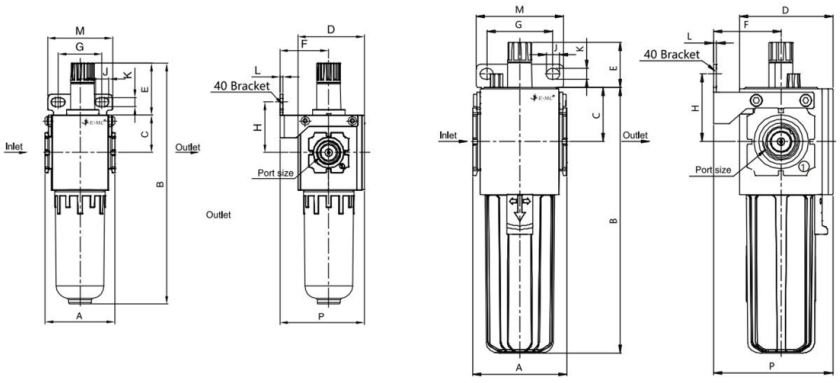

Model	Rosca	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAL2000	1/8",1/4"	43	147.9	23	41	31.9	30	27	31	8.4	5.4	2	40	52
EAL3000	1/4",3/8",1/2"	57	188	33	58.2	27	41	40	41	8	6.5	2	53	72.4
EAL4000	3/8",1/2",3/4"	80	216.5	36	78.9	27	50	54	44	12	8.5	2.5	73	92.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.