

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# UM-EAW
# FILTRO REGULADOR SERIE EAW

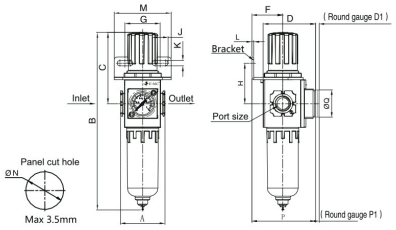




## Características Técnicas


| | |
|---|---|
| Filtro + Regulador serie EAW | Aceite recomendado: ADVP22 |
| Respuesta más rápida y precisa | Temperatura de trabajo: -5 a +60ºC |
| Cuerpo: Aluminio | Presión de trabajo: 1 a 10 bar |
| Junta estándar: NBR | Presión de entrada máxima: 15 bar |
| Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm) | Roscas: BSP cilíndricas |
| Vaso: policarbonato y protección de aluminio | |

## Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra Función, Diámetro, **-**, letra Detección* (*Opcion sin letra, no indicar nada)

| Serie | - | Tamaño | - | Purga | - | Manómetro | - | Filtraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAW** | - | **2000**: 01 1/8"(1000l/min.)<br>02 1/4"<br>**3000**: 02 1/4"(1850 l/min.)<br>03 3/8"<br>04 1/2"<br>**4000**: 03 3/8"(3850 l/min)<br>04 1/2"<br>06 3/4" | - | Manual*<br>**C:** Semi-Auto<br>**D:** Auto | - | **F:** Integrado<br>**Y:** Extremo | - | 40 µm*<br>**5M: 5 µm** |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

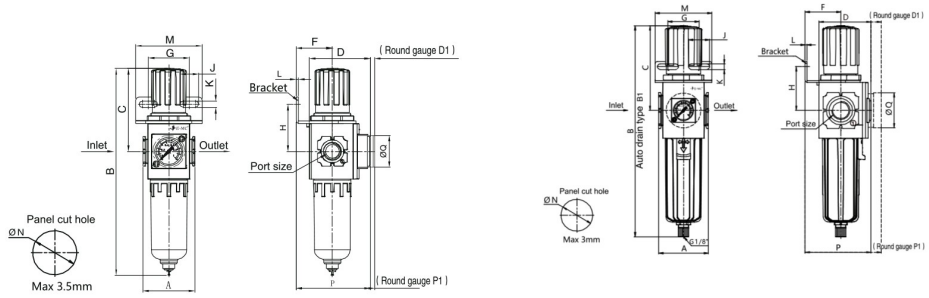


| MODELO | Port | A | B | B1 | C | D | D1 | F | G | H | J | K | L | M | N | P | P1 | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAW2000** | 1/4" | 43 | 171 | - | 68,6 | 50,6 | 54 | 30 | 34 | 39 | 15,5 | 5,5 | 2 | 55 | 31,5 | 61,6 | 65 | 26,5 |
| **EAW3000** | 3/8" | 57 | 239,6 | 236,6 | 96,6 | 61,6 | 73,3 | 41 | 36 | 50 | 24 | 6,5 | 2 | 65 | 36,5 | 75,8 | 87,5 | 40 |
| **EAW4000** | 1/2" | 80 | 270,2 | 264,5 | 105,4 | 81,8 | 93,5 | 50 | 38 | 53 | 28 | 8,5 | 2,5 | 72 | 52,5 | 95 | 106,7 | 40 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.