
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMREE
ADAPTADOR RÁPIDO MICRO DN 2.7 CON ESPIGA PARA TUBO



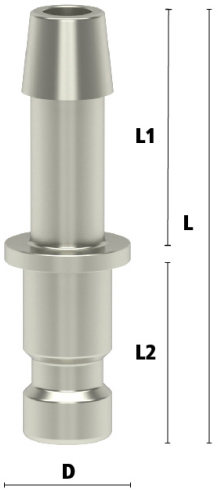

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 160 l/min.
Conforme ISO 6150 C.
Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	L1	L2	D	Peso (g)
UMREE 30303	0101101110157	3	24	13	10	7	2
UMREE 30304	0101101110158	4	24	13	10	7	3
UMREE 30305	0101101110159	5	24	13	10	9	3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.