
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMRET
ADAPTADOR RÁPIDO MICRO DN 2.7 CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO



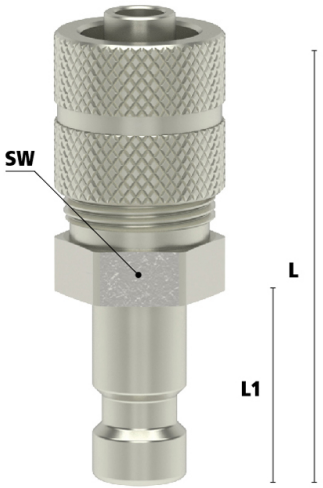

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 160 l/min.
Conforme ISO 6150 C.
Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	L1	Peso (g)
UMRET 30434	0101101110170	3X4	25	8	10	12
UMRET 30435	0101101110171	3X5	25	8	10	12
UMRET 30446	0101101110172	4X6	25	8	10	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.