
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMRN
ADAPTADOR RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO PARA TUBO PA Y PU, CON MUELLE DE SOPORTE



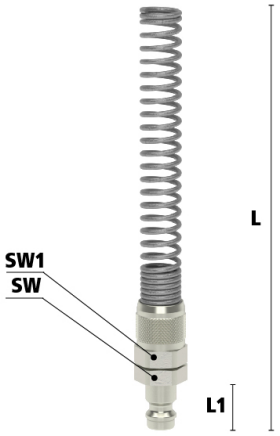

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 560 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	L1	SW1	Peso (g)
UMRN 90304	0101101110184	4X6	135	14	14	12	40
UMRN 90306	0101101110185	6X8	135	14	14	14	42

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.