FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUACE
ADAPTADOR RÁPIDO UNIVERSAL ACERO TEMPLADO DN 7.2 CON RACOR RÁPIDO PARA MANGUERA

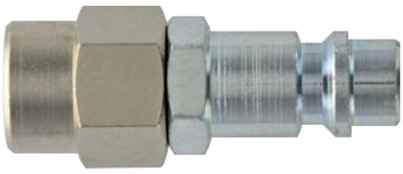

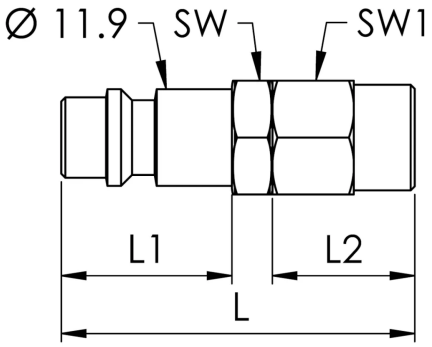

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 60ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2200 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 7.2mm
Adaptador sin válvula
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
Alta demanda y resistencia mecánica
Ideal para aplicaciones con golpe de ariete

Referencia	Código	Ø tubo	L	L1	L2	SW	SW1
UMUAC18558	0101101110213	5X8	44.5	21	17.5	14	14
UMUAC18561	0101101110214	6.5X10	44	21	18	14	16
UMUAC18582	0101101110215	8X12	47	21	21	17	19
UMUAC18510	0101101110212	10X15	50	21	23	20	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.