FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUACM
ADAPTADOR RÁPIDO UNIVERSAL ACERO TEMPLADO DN 7.2 CON ROSCA MACHO CÓNICA



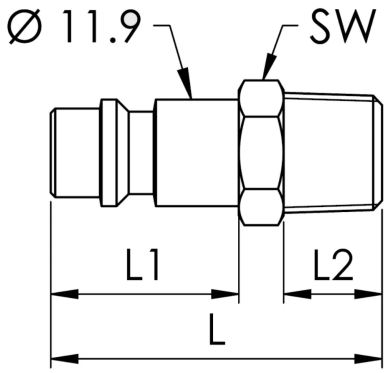

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 60ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2200 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 7.2mm
Adaptador sin válvula
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
Alta demanda y resistencia mecánica
Ideal para aplicaciones con golpe de ariete

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	Peso (g)
UMUAC 19101	0101101110216	1/8"	31	13	7	20	15
UMUAC 19102	0101101110217	1/4"	37	14	21	11	
UMUAC 19103	0101101110218	3/8"	37.5	17	21	11.5	
UMUAC 19104	0101101110219	1/2"	40.5	25	21	14	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.