
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUACT
ADAPTADOR RÁPIDO UNIVERSAL ACERO TEMPLADO DN 7.2 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



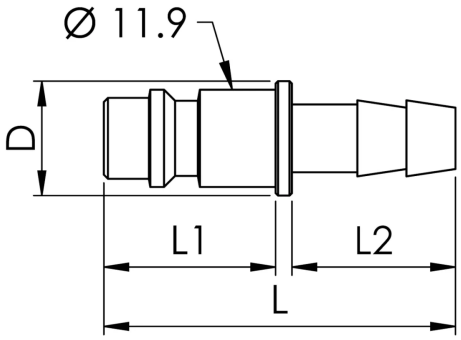

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 60ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2200 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 7.2mm
Adaptador sin válvula
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
Alta demanda y resistencia mecánica
Ideal para aplicaciones con golpe de ariete

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	L2
UMUAC 19406	0101101110224	6	44	14	21	20
UMUAC 19408	0101101110225	8	44	14	21	20
UMUAC 19410	0101101110226	10	44	14	21	20
UMUAC 19412	0101101110227	12	46.5	15	21	22.5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.