

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUH
ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL DN 5.5 (ISO 6150-B) CON ROSCA HEMBRA

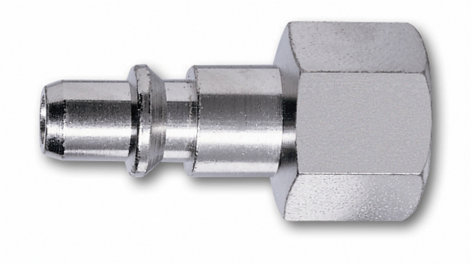

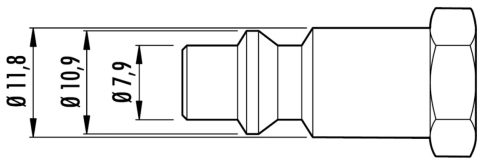

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 5.5mm
Adaptador sin válvula
Perfil ISO 6150 B (USA)

Referencia	Código	Rosca
UMU 19202	0101101110198	1/4"
UMU 19203	0101101110199	3/8"
UMU 19204	0101101110200	1/2"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.