
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UMUN
ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL DN 5.5 (ISO 6150-B) CON CONEXÓN RÁPIDA TUBO CON MUELLE

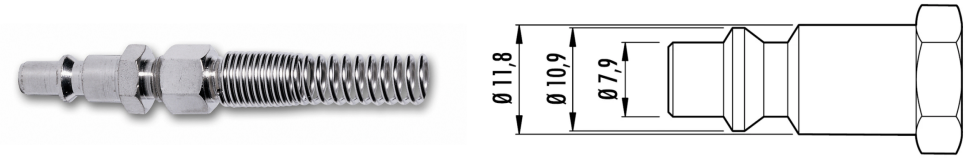

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 5.5mm
Adaptador sin válvula
Perfil ISO 6150 B (USA)

Referencia	Código	Ø tubo
UMU 19304	0101101110201	4X6
UMU 19305	0101101110202	5X8
UMU 19306	0101101110203	6X8
UMU 19308	0101101110204	8X10
UMU 19310	0101101110205	6.5X10
UMU 19312	0101101110206	8X12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.