

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIACE
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL ACERO TEMPLADO DN 7.2 CON CONEXIÓN RAPIDA PARA MANGUERA

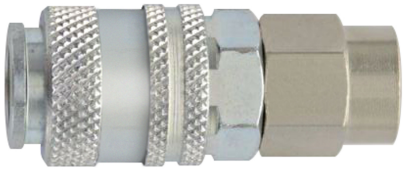

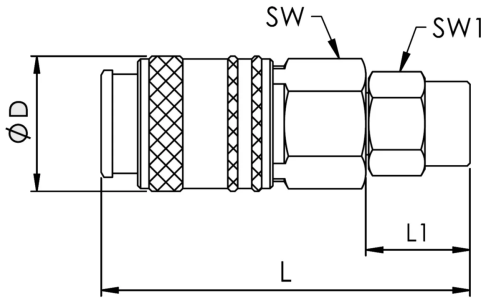

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero templado mecanizado en CNC
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 60ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2200 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 7.2mm

Enchufe con válvula
Material de junta: NBR
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
Adaptable a varios perfiles (CH, I, USA, D)
Ideal para aplicaciones con golpe de ariete.

Referencia	Código	Ø tubo	L	D	L1	SW	SW1
UNIAC 18558	0101101110275	5X8	64.5	24	17.5	20	14
UNIAC 18561	0101101110276	6.5X10	65	24	21	20	19
UNIAC 18582	0101101110277	8X12	59	24	21	20	19
UNIAC 18510	0101101110274	10X15	61	24	17.5	20	14

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.