

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIACH
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL ACERO TEMPLADO DN 7.2 CON ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA

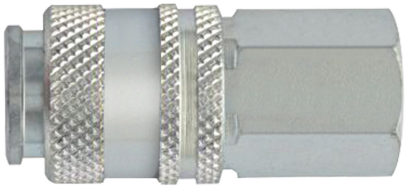

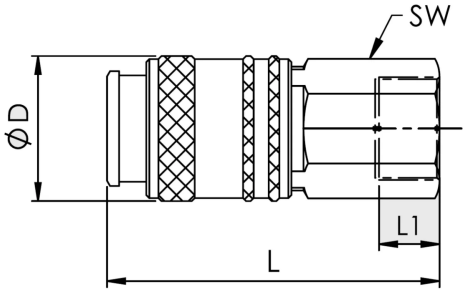

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero templado mecanizado en CNC
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 60ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2200 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 7.2mm

Enchufe con válvula
Material de junta: NBR
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
Adaptable a varios perfiles (CH, I, USA, D)
Ideal para aplicaciones con golpe de ariete.

Referencia	Código	Rosca	L	D	L1	SW
UNIAC 18202	0101101110267	1/4"	53	24	9	20
UNIAC 18203	0101101110268	3/8"	53	24	10	20
UNIAC 18204	0101101110269	1/2"	53	28	14	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.