
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIACT
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL ACERO TEMPLADO DN 7.2 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



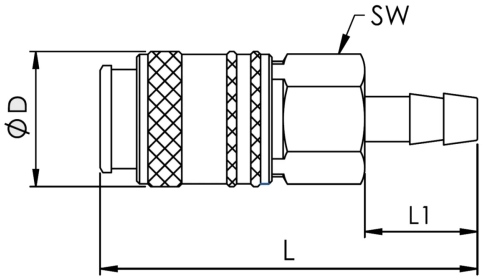

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero templado mecanizado en CNC
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 60ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2200 l/min. a 6 bar
Diámetro nominal 7.2mm

Enchufe con válvula
Material de junta: NBR
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
Adaptable a varios perfiles (CH, I, USA, D)
Ideal para aplicaciones con golpe de ariete.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	SW
UNIAC 18406	0101101110270	6	67	24	20	20
UNIAC 18408	0101101110271	8	67	24	20	20
UNIAC 18410	0101101110272	10	67	24	20	20
UNIAC 18412	0101101110273	12	69	24	22	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.