
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIN
ENCHUFE RÁPIDOUNIVERSAL LATÓN DN 7.2 CON CONEXIÓN RÁPIDA CON MUELLE



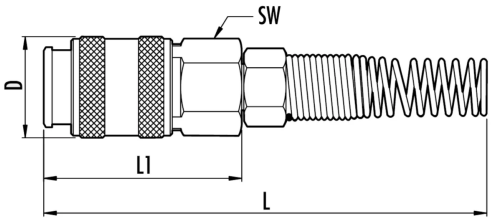

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 7.2mm
Enchufe con válvula
Material de junta: NBR
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CEJN 300-310-320, PARKER 30-50 y ARO210
Adaptable a varios perfiles (CH, I, USA, D)

Referencia	Código	Ø tubo	L	D	L1	SW
UNI 18305	0101101110247	5X8	148	24	47	20
UNI 18306	0101101110248	6X8	148	24	47	20
UNI 18308	0101101110249	8X10	148	24	47	20
UNI 18310	0101101110250	6.5X10	148	24	47	20
UNI 18312	0101101110251	8X12	155	24	38	20
UNI 18314	0101101110252	10X12	155	24	38	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.