
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIT
ENCHUFE RÁPIDOUNIVERSAL LATÓN DN 7.2 CON CONEXIÓN RÁPIDA



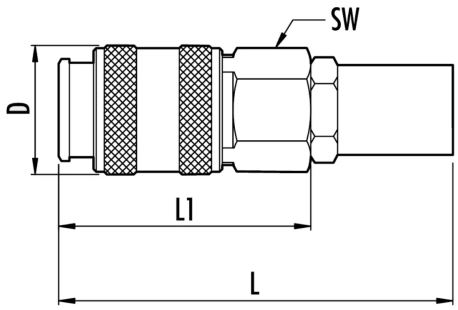

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 80ºC.
Presión máxima de trabajo: 0-16 bar.
Caudal máximo: 2100 l/min. a 6 bar

Diámetro nominal 7.2mm
Enchufe con válvula
Material de junta: NBR
Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CEJN 300-310-320, PARKER 30-50 y ARO210
Adaptable a varios perfiles (CH, I, USA, D)

Referencia	Código	Ø tubo	L	D	L1	SW
UNI 18560	0101101110260	6X10	73	24	47	20
UNI 18562	0101101110261	6X12	73	24	47	20
UNI 18582	0101101110262	8X12	73	24	47	20
UNI 18584	0101101110263	8X14	73,5	24	47	20
UNI 18510	0101101110258	10X15	73,5	24	47	20
UNI 18517	0101101110259	10X17	73,5	24	47	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.