FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNREH
ENCHUFE RÁPIDO MICRO DN 2.7 CON ROSCA HEMBRA



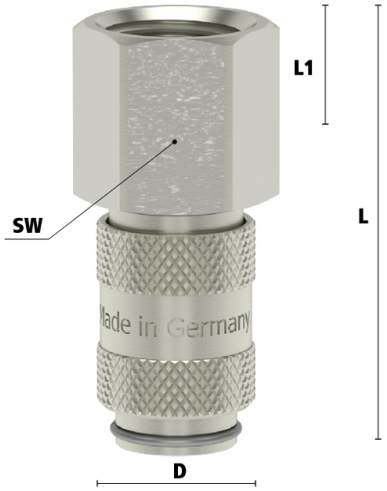

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton niquelado.
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 160 l/min.
Conforme ISO 6150 C.
Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	Peso (g)
UNREH 202M5	0101101110289	M5	26	9	10	5	10
UNREH 20101	0101101110288	1/8"	28	12	10	7	14

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.