
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USE55
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 5.5 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



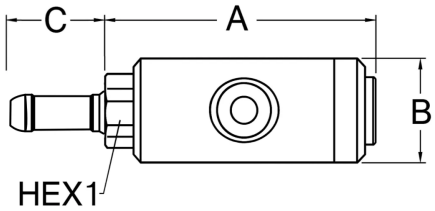

Características Técnicas

Material del cuerpo: Aluminio anodizado natural.
Material de las conexiones: latón niquelado.
Material de la junta: Buna-N
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 5.5mm

Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.

Caudal máximo presión 0,6 bar - 700 l/minuto - presión 1 bar - 870 l/minuto.

Enchufe con válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B/US MIL C 4109 (tipo UMU Accesfluid)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	A	B	C	Hex1	Peso(g)
USE 10556	0101101130001	1/4	-	6	65.8	26	28	17	103
USE 10558	0101101130002	1/4	-	8	65.8	26	28	17	104
USE 10560	0101101130003	1/4	-	10	65.8	26	28	17	105

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.