
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USH55
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 5.5 CON ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA



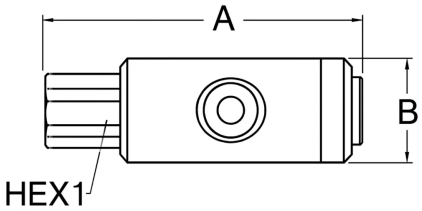

Características Técnicas

Material del cuerpo: Aluminio anodizado natural.
Material de las conexiones: latón niquelado.
Material de la junta: Buna-N
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 5.5mm

Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.
Caudal máximo: 525 L/min.
Enchufe con válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B/US MIL C 4109 (tipo UMU Accesfluid)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	A	B	Hex1	Peso(g)
USH 10534	0101101130004	1/4	1/4	1/4	76.8	26	17	105
USH 10536	0101101130005	1/4	3/8	3/8	79.8	26	22	124
USH 10538	0101101130006	1/4	1/2	1/2	83.8	26	27	151

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.