
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USH8
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 8 CON ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA



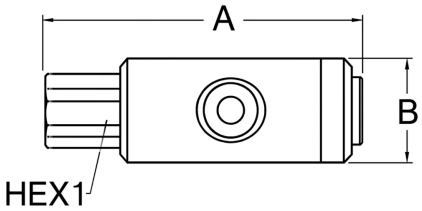

Características Técnicas

Material del cuerpo: Aluminio anodizado natural.
Material de las conexiones: latón niquelado.
Material de la junta: Buna-N
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 8mm

Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.

Caudal máximo presión 0,6 bar - 1590 l/minuto - presión 1 bar - 2000 l/minuto.

Enchufe con válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B. (USUM y USUH)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	A	B	Hex1	Peso(g)
USH 19536	0101101130007	3/8"	3/8"	3/8"	90.6	34	22	232
USH 19538	0101101130008	3/8"	1/2"	1/2"	94.1	34	27	267

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.