
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USM55
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 5.5 CON ROSCA MACHO CÓNICA



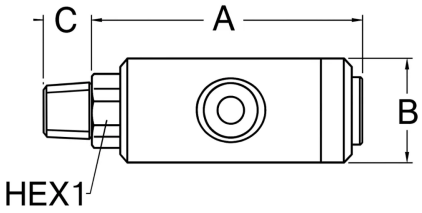

Características Técnicas

Material del cuerpo: Aluminio anodizado natural.
Material de las conexiones: latón niquelado.
Material de la junta: Buna-N
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 5.5mm

Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.
Caudal máximo: 525 L/min.
Enchufe con válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B/US MIL C 4109 (tipo UMU Accesfluid)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	A	B	C	Hex1	Peso(g)
USM 10534	0101101130011	1/4	1/4	1/4	67.3	26	13	17	105
USM 10536	0101101130012	1/4	3/8	3/8	67.3	26	14.5	17	113
USM 10538	0101101130013	1/4	1/2	1/2	66.3	26	17	22	129

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.