
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USM8
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 8 CON ROSCA MACHO CÓNICA



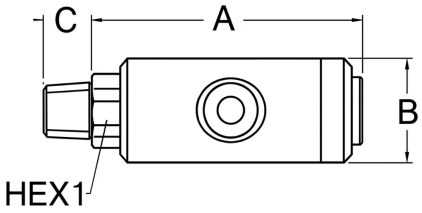

Características Técnicas

Material de las conexiones: latón niquelado.
Material de la junta: Buna-N
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 8mm
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.

Caudal máximo ?p 0,6 bar - 1590 l/minuto - ?p1 bar - 2000 l/minuto.
Enchufe con válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B. (USUM y USUH)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	A	B	C	Hex1	Peso(g)
USM 19536	0101101130014	3/8"	3/8"	3/8"	76.1	34	15	22	219
USM 19538	0101101130015	3/8"	1/2"	1/2"	76.1	34	17	22	233

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.