
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USUH
ADAPTADOR RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 8 CON ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA



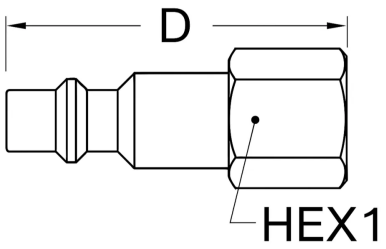

Características Técnicas

Material del cuerpo: Aluminio anodizado natural.
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 8mm
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.

Caudal máximo presión 0,6 bar - 1590 l/minuto - presión 1 bar - 2000 l/minuto.

Adaptador sin válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B. (USUM y USUH)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	D	E	F	Hex1	Peso(g)
USUH 19236	0101101130016	3/8"	3/8"	3/8"	50	-	-	21	49
USUH 19238	0101101130017	3/8"	1/2"	1/2"	53	-	-	26	69

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.