
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

USUM
ADAPTADOR RÁPIDO DE SEGURIDAD DN 8 CON ROSCA MACHO CÓNICA



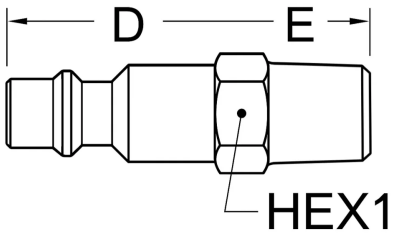

Características Técnicas

Material del cuerpo: Aluminio anodizado natural.
Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Diámetro nominal 8mm
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.

Caudal máximo presión 0,6 bar - 1590 l/minuto - presión 1 bar - 2000 l/minuto.

Adaptador sin válvula
RoHS complaint.
Adaptadores de conexión ISO 6150B. (USUM y USUH)

Referencia	Código	Tamaño del cuerpo	Tamaño del puerto	Dimensiones de conexion	D	E	F	Hex1	Peso(g)
USUM 19136	0101101130018	3/8"	3/8"	3/8"	36	15	-	17	41
USUM 19138	0101101130019	3/8"	1/2"	1/2"	40	17	-	23	56

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.