FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


UT-EC
FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR SERIE EC











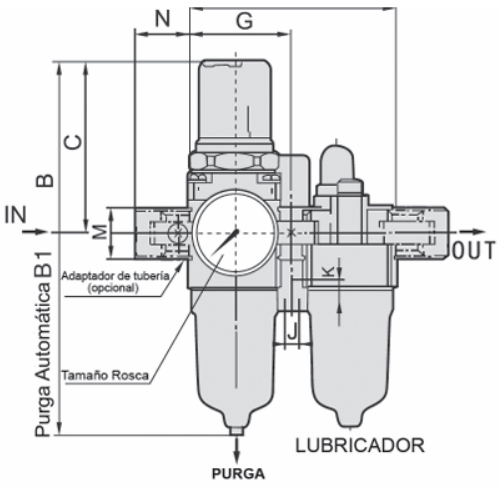

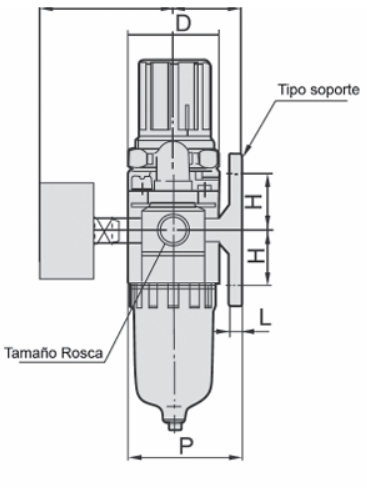

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

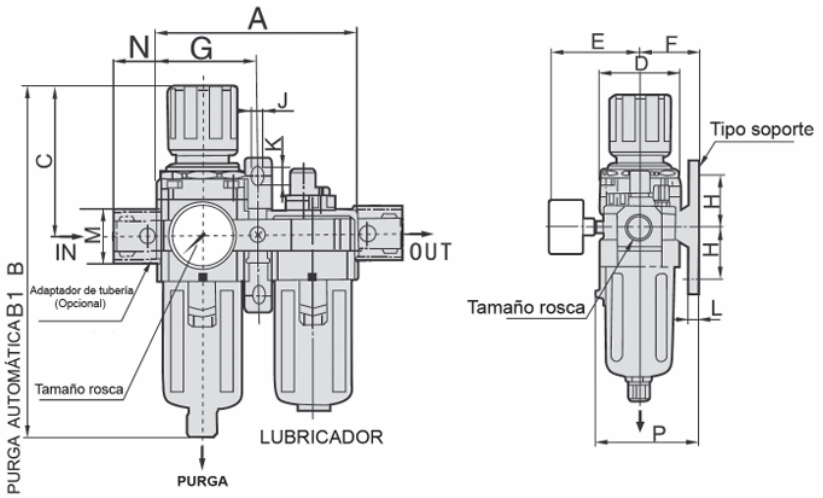

Características Técnicas

Filtro + Regulador + Lubricador serie EC	Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Cuerpo: Aluminio	Presión de trabajo: 0,5 a 10 bar
Junta estándar: NBR	Presión de entrada máxima: 16 bar
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)	Roscas: BSP cilíndricas
Vaso: policarbonato y protección de aluminio	

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Manómetro, Cuerpo C, Tamaño, Combinado, -, Conexión, Purga, Filtraje, Montaje.

Serie	Manómetro	Cuerpo	Tamaño	Combinado	Conexión	Purga	Filtraje	Montaje
E	En blanco: Estándar **I:** Integrado	**C:** Filtro + Regulador + Lubricador	**10:** 1000 **20:** 2000 **30:** 3000 **40:** 4000 **50:** 5000	**00:** Tres piezas **10:** Dos piezas	**01:** G1/8" (1000 l/min) **02:** G1/4" (1100 l/min) **03:** G3/8" (2105 l/min) **04:** G1/2" (5200 l/min) **06:** G3/4" (6200 l/min) **10:** G1" (6500 l/min)	En blanco: Manual **D:** Auto	En blanco: 25 µm **5M:** 5 µm	En blanco: Estándar **T-P:** Kit accesorios

EJEMPLOS DE REFERENCIA

EC - Filtro + Regulador + Lubricador

Modelo completo	Compuesto por			*Caudal (L/min)	Conexión (G)	Rosca del manómetro	Peso (kg)	Accesorios unión (dos)
	Filtro	Regulador	Lubricador					
EC1000-M5	EF1000	ER1000	EL1000	90	M5	1/16		
EC2000-01	EF2000	ER2000	EL2000	1000	1/8"			1/8
	1100	1/4"						
EC3000-02	EF3000	ER3000	EL3000	1950	1/4"			1/8
	2150	3/8"						
EC4000-03	EF4000	EAR4000	EL4000	4950	3/8"			1/4
	5200	1/2"						
EC5000-06	EF5000	ER5000	EL5000	6200	3/4"			1/4
	6500	1"						

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas 1000 - 2000, 3000 - 5000

Modelo	Tamaño Rosca	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
1000	M5	91	84,5	-	25,5	25	26	25	33	20	4,5	7,5	5	17,5	16	38,5
2000	1/8" - 1/4"	140	125	163	38	40	56,8	30	50	24	5,5	8,5	5	22	23	50
3000	1/8" - 3/8"	181	156,5	170	38	53	60,8	41	64	35	7	11	7	34,2	26	70,5
4000	3/8" - 1/2"	238	191,5	194,5	41	70	65,5	50	84	40	9	13	7	42,2	33	88
5000	3/4" - 1"	300	271,5	274,5	48	90	75,5	69,8	105	50	12	16	10,5	55,2	40	115

EC - Filtro/ Regulador + Lubricador

Modelo completo	Compuesto por		*Caudal (L/min)	Conexión (G)	Rosca del manómetro	Peso (kg)	Accesorios unión
	Filtro - Regulador	Lubricador					
EC1010-M5	EW1000	EL1000	90	M5	1/16	0,22	
EC2010-01	EW2000	EL2000	945	1/8"		1/8	0,66
	960	1/4"					
EC3010-02	EW3000	EL3000	1874	1/4"		1/8	0,98
	1956	3/8"					
EC4010-03	EW4000	EL4000	4923	3/8"		1/4	1,93
	5120	1/2"					
EC5010-06	EW5000	EL5000	6000	3/4"		1/4	3,2
	6200	1"					

Medidas 1010 - 2010, 3010 - 5010

Modelo	Tamaño Rosca	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
EC1010	M5	58	109,5	-	50,5	25	26	25	29	20	4,5	7,5	5	17,5	16	38,5
EC2010	1/8" - 1/4"	90	164,5	202,5	78	40	56,8	30	45	24	5,5	8,5	5	22	23	50
EC3010	1/8" - 3/8"	117	211	224,5	92,5	53	60,8	41	58,5	35	7	11	7	34,2	26	70,5
EC4010	3/8" - 1/2"	154	262	265	112	70	65,5	50	77	40	9	13	7	42,2	33	88
EC5010	3/4" - 1"	195	338	341	116	90	75,5	69,8	97,5	50	12	16	10,5	55,2	40	115

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.