
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UT-EL
LUBRICADOR SERIE EL





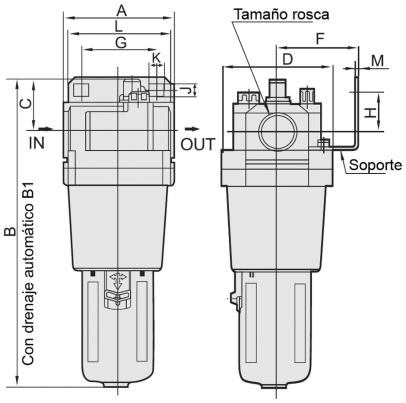

Características Técnicas

Lubricador serie EL para unidad de aire comprimido	Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Cuerpo: Aluminio	Presión de trabajo: 0,5 a 10 bar
Junta estándar: NBR	Presión de entrada máxima: 16 bar
Vaso: policarbonato y protección de aluminio	Roscas: BSP cilíndricas

Configuración de Referencia


Indicar Serie, Cuerpo L, Tamaño, Combinado, -, Conexión, Purga, Filtraje, Montaje.

Serie	-	Cuerpo	-	Tamaño	-	Combinado	-	Conexión	-	Purga	-	Filtraje	-	Montaje
E	-	**L:** Lubricador	-	**10:** 1000 **20:** 2000 **30:** 3000 **40:** 4000 **50:** 5000	-	**00:** Tres piezas **10:** Dos piezas	-	**01:** G1/8" **02:** G1/4" **03:** G3/8" **04:** G1/2" **06:** G3/4" **10:** G1"	-	En blanco: Manual **D:** Auto	-	En blanco: 25 µm **5M:** 5 µm	-	En blanco: Estándar **T-P:** Kit accesorios

Modelo completo	ESPECIFICACIONES					Accesorios soporte
	Caída mínima de gotas de aceite (L/min)	*Caudal (L/min)	Conexión (G)	Capacidad del vaso (cm^3)	Peso (kg)	
EL1000-M5	4	95	15	1300	1/4"	
EL2000-01						
EL2000-02						
EL3000-02			30	2310	3/8"	
EL3000-03						
EL4000-03			40	5321		
EL4000-04				5532		
EL5000-06			190	7700	1"	
EL5000-10						

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000



Modelo	Tamaño Rosca	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EL1000	M5	25	81,5	-	25,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EL2000	1/8" - 1/4"	40	122	160	38	40	30	27	22	5,4	8,4	40	2,3	40	
EL3000	1/8" - 3/8"	54	142	155,5	38	53	41	40	23	8,5	10,5	70	2,3	73	
EL4000	1/2" - 3/8"	70	177	180	41	70	50	54	26	8,5	10,5	70	2,3	73	
EL5000	3/4" - 1"	90	254	257	45,5	90	66,5	66	35	11	13	90	3,2	90	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.