
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UT-EW
FILTRO + REGULADOR SERIE EW





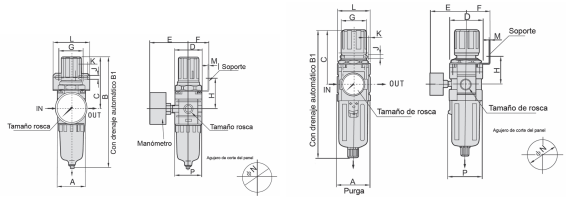

Características Técnicas

Filtro + Regulador serie EW para unidad de aire comprimido
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)
Vaso: policarbonato y protección de aluminio

Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Presión de trabajo: 0,5 a 10 bar
Presión de entrada máxima: 16 bar
Roscas: BSP cilíndricas

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Manómetro, Cuerpo W, Tamaño, Combinado, -, Conexión, Purga, Filtraje, Montaje.

Serie	-	Manómetro	-	Cuerpo	-	Tamaño	-	Combinado	-	Conexión	-	Purga	-	Filtraje	-	Montaje
E	-	En blanco: Estándar **I:** Integrado	-	**W:** Filtro + Regulador	-	**10:** 1000 **20:** 2000 **30:** 3000 **40:** 4000 **50:** 5000	-	**00:** Tres piezas **10:** Dos piezas	-	**01:** G1/8" **02:** G1/4" **03:** G3/8" **04:** G1/2" **06:** G3/4" **10:** G1"	-	En blanco: Manual **D:** Auto	-	En blanco: 25 µm **5M:** 5 µm	-	En blanco: Estándar **T-P:** Kit accesorios

Modelo completo	*Caudal (L/min)	Conexión (G)	Rosca del manómetro	Peso (kg)	Accesorios soporte
EW1000-M5	100	M5	1/16	0,22	B120
EW2000-01	1078	1/8"	1/8	0,66	B220
EW2000-02	1165	1/4"			
EW3000-02	1998	1/4"	1/8	0,98	B320
EW3000-03	2177	3/8"			
EW4000-03	5108	3/8"	1/4	1,93	B420
EW4000-04	5211	1/2"			
EW5000-06	6200	3/4"	1/4	3,2	
EW5000-10	6400	1"			

Medidas 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000

Modelo	Tamaño Rosca	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
EW1000	M5	25	109,5	-	50,5	25	26	25	28	30	4,5	6,5	40	2	20,5	28
EW2000	1/8" - 1/4"	40	164,5	202,5	78	40	56,8	30	34	43,5	5,4	15,4	55	2,3	33,5	40
EW3000	1/8" - 3/8"	53	211	224,5	92,5	53	60,8	39	40	46	6,5	8	53	2,3	42,5	56
EW4000	3/8" - 1/2"	70	262	265	112	70	70,5	49,2	54	53,5	8,5	10,5	70	2,3	52,5	73
EW5000	3/4" - 1"	90	338	341	116	90	75,5	49,2	54	62	8,5	10,5	70	2,3	52,5	90

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.