FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

V
VÁLVULA COMPACTA 2/2 DE ACCIÓN DIRECTA (SERIE V)



Características Técnicas

Medio de trabajo: Aire, agua y aceite
Acción directa
Orificio: 2mm
Presión: 0 a 8 bar
Presión garantizada: 12 bar
Juntas: NBR
Temperatura ºC: -5 a 60ºC
Protección: IP65
Cuerpo: aluminio
Membrana: NBR
Consumo: AC 5VA // DC 4.8 W


Configuración de Referencia

Indicar Serie, Posiciones, Vías, Control, Rosca, Voltaje, Modo Conexión, Color Conector, Tipo de Rosca.

Serie	Posiciones	Vias	Control	Rosca	Voltaje	Modo Conexión	Colector conector	Tipo de rosca
V	**2:** 2 posiciones	**2:** 2 vías	**1:** Monoestable	**06:** 1/8” **08:** 1/4”	**E1:** AC110V **E2:** AC220V **E3:** AC380V **E4:** DC24V **E5:** DC12V **E6:** AC36V **E7:** AC24V **E8:** DC110V **E9:** DC48V **E10:** DC36V	**En blanco:** conector DIN	**En blanco:** marrón translúcido	**En blanco:** BSPP **T:** NPT


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

GRÁFICA DEL CAUDAL SEGÚN PRESIÓN

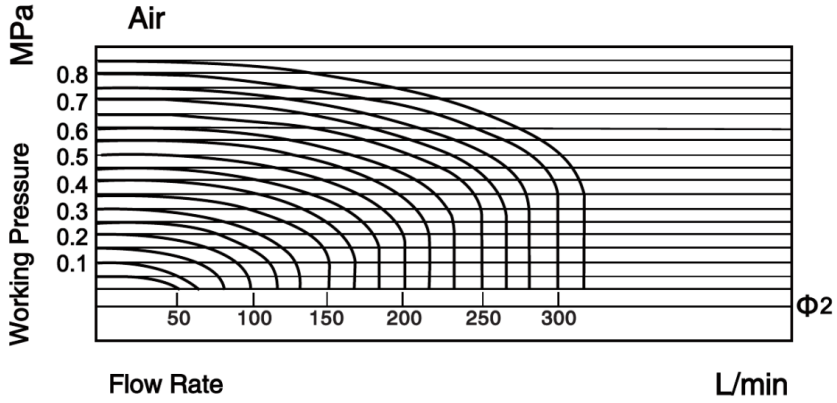

MEDIDAS DE VÁLVULAS “V” 2/2 acción directa apilable

MEDIDAS DE VÁLVULAS “V” 2/2 acción directa apilable:

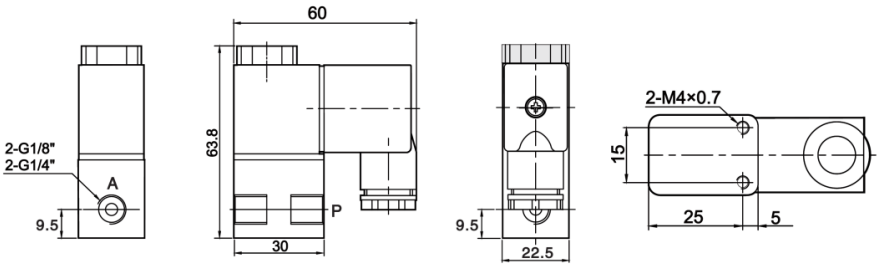

(If with the steel nut, the height is 60.7mm)

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.