FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

V35
VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN FIJA 5/2 O 3/2 (SERIE V)



Características Técnicas

Función 5/2 o 3/2	Clase de aislamiento: IP65
Filtraje de aire necesario: 40 µm	Frecuencia máxima: 5 ciclos/s
Cuerpo: Aluminio	Temperatura de Trabajo: -20..60ºC
Junta estándar: NBR	Presión de Trabajo: 1,5..8bar
Caudal: 1380 l/min	Opciones ATEX disponibles

Configuración de Referencia

Indicar Serie, vías, Posiciones, Tamaño, Control, -, Conexión, Serie, Voltaje


Serie	Vías	Posiciones	Tamaño	Control	-	Conexión	Serie	Voltaje
V	**3:** 3 Vías **5:** 5 Vías	**2:** Posiciones	**3:** Tamaño 3	**1:** Monoestable **2:** Biestable	-	**08:** 1/4"	**M**	**E1:** AC 110V **E2:** AC 220V **E3:** AC 380V **E4:** DC 24V **E5:** DC 12V **E6:** AC 36V **E7:** AC 24V **E8:** DC 110V **E9:** DC 48V **E10:** DC 36V

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

EJEMPLOS DE REFERENCIA

Ref.	Estado	Conexión	Voltaje	Caudal
V5231-08ME4	Monostable	G 1/4"	DC24V	1380 l/min.
V3232-08ME2	Biestable	G 1/4"	AC220V	1380 l/min.
V5232-08ME4	Biestable	G 1/4"	24 VDC	1380 l/min.
Contáctenos para otros tamaños, funciones y otros accesorios.				

MEDIDAS DE LA VÁLVULA NAMUR 3/2 y 5/2

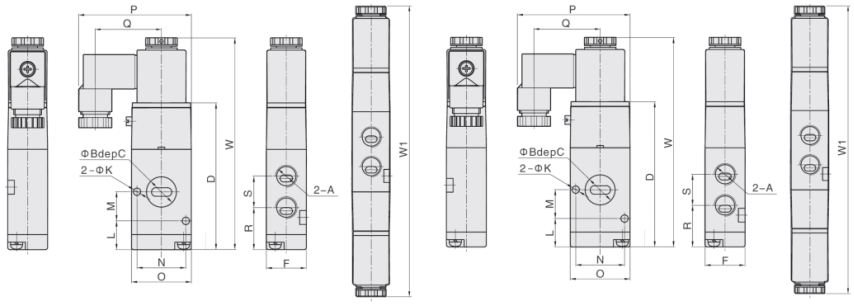

Modelo	A	B	C	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	W	W1
V3231-08M	G1/4	19,5	1,5	93,5	27	5,2	14	24	32	40	70	40,5	26,5	21,5	130,5	186

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	J	O	P	Q	R	S	T	W	W1
V5231-08M	G1/4	G1/4	24	32	28	27	19,5	1,5	28	24	5,2	40	70	40,5	17,5	45	40	135	190

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.