FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

V5232
VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN INTERCAMBIABLE (SERIE V)



Características Técnicas

Función 5/2 o 3/2
Filtraje de aire necesario: 40 µm
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Caudal: 1380 l/min
Clase de aislamiento: IP65
Frecuencia máxima: 5 ciclos/s
Temperatura de Trabajo: -20..60ºC
Presión de Trabajo: 1,5..8bar


Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño de válvula, número Control, -, letra Voltaje, -, Conexión, Serie

Serie	Tamaño de Válvula	Control	-	Voltaje	-	Conexión	Serie
V5232	**3** Tamaño 3	**1** Monoestable **2** Biestable	-	**E1:** AC 110V **E2:** AC 220V **E3:** AC 380V **E4:** DC 24V **E5:** DC 12V **E6:** AC 36V **E7:** AC 24V **E8:** DC 110V **E9:** DC 48V **E10:** DC 36V	-	**08**1/4"	**MR**

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


EJEMPLOS DE REFERENCIA:

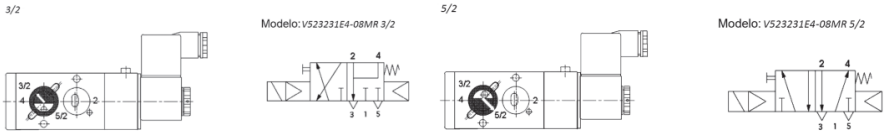

Ref.	Estado	Conexión	Voltaje	Caudal
V523231E408	Monostable	G 1/4"	DC24V	1380 l/min.
V523232E408	Biestable	G 1/4"	DC24V	1380 l/min.

Contáctenos para otros tamaños, funciones y otros accesorios.

MEDIDAS DE LA VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN INTERCAMBIABLE

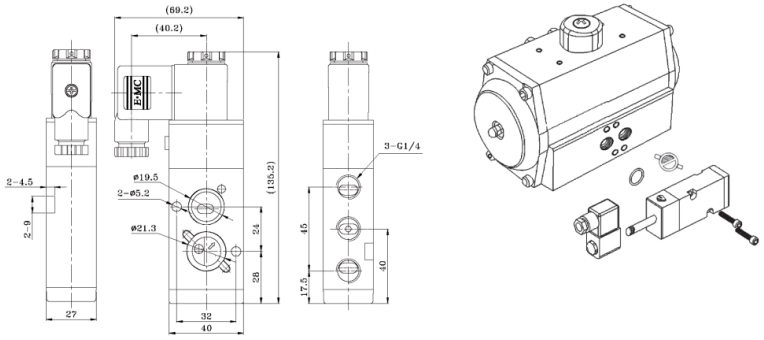

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.