FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VA
VÁLVULA NAMUR DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y FUNCIÓN FIJA 5/2 O 3/2 (SERIE VA)



Características Técnicas

Función 5/2 o 3/2
Filtraje de aire necesario: 40 µm
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Caudal: 1380 l/min
Clase de aislamiento: IP65
Frecuencia máxima: 5 ciclos/s
Temperatura de Trabajo: -20..60ºC
Presión de Trabajo: 1,5..8bar


Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Vías, número Posiciones, Tamaño, Control, Estado, -, Conexión, Serie.


Serie	Vías	Posiciones	Tamaño	Control	Estado	-	Conexión	Serie
VA	**3:** 3 Vías **5:** 5 Vías	**2: 2 Posiciones** **3:** 3 Posiciones	**3: Tamaño 3**	**1: Monoestable** **2: Biestable**	**H: Normalmente abierta (3/2)** **C: Centro cerrado (5/3)** **E: Centro a escape (5/3)** **P: Centro a presión (5/3)**	-	**08: 1/4”**	**M**

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


VA3231M - válvula 3/2 Monoestable

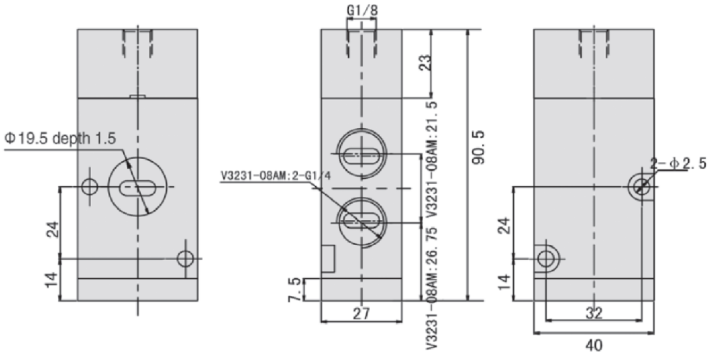


VA5231M - válvula 5/2 Monoestable

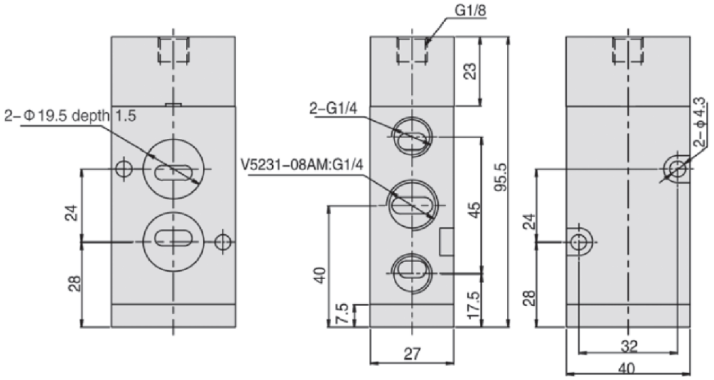

VA5232M - válvula 3/2 Biestable

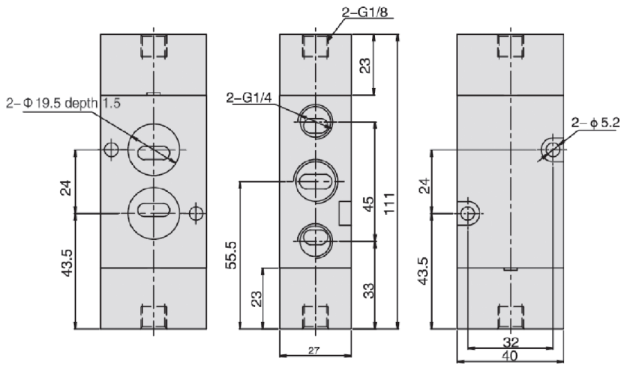

VA5332M - válvula 5/2 Biestable

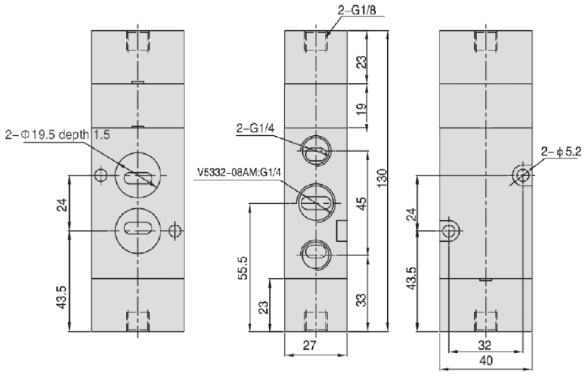

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.